
Seccionador Bajo Carga para Redes Subterráneas

Modelo Vista

Modelo Vista

El **interruptor de distribución subterránea Vista** es la respuesta a sus problemas de protección y seccionamiento de hasta 38 kV, cuenta con seccionadores bajo carga de 600 A e interruptores reajustables, todos ellos conectados por codos y alojados en un tanque herméticamente sellado y aislado por gas SF6.

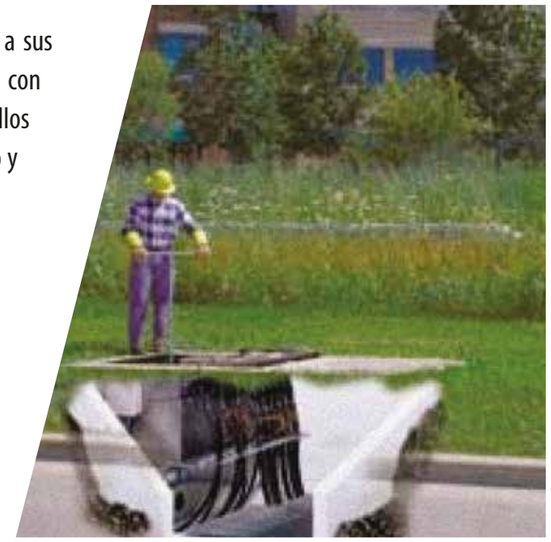


Sus características innovadoras simplifican las operaciones, aumentan la seguridad y minimizan el tiempo de interrupción del servicio. Las tareas de operación de rutina pueden ser realizadas rápidamente por una persona sin tener que entrar en contacto con cables de media tensión.

Se encuentran disponibles modelos manuales, con supervisión remota y para transferencia de fuente; para montaje estilo pedestal, bóveda y sumergible (tipo pozo). También pueden incluir una amplia variedad de opciones y configuraciones de circuito.

CLASE DE SISTEMA (kv)	(kv) MÁX.	BIL (kv)	NOMINAL DE BARRA PRINCIPAL (A)	CORTOCIRCUITO SIM. (A)	INTERRUPTOR		SECCIONADOR BAJO CARGA	
					NOMINAL (A)	CICLO 10 OPERACIONES (A)	NOMINAL (A)	Mom. y 1 seg sim. (A)
ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)	ANSI (IEC)
15.5 (12)	15.5 (15.5)	95 (95)	600 (630)	12 500 (12 500)	200 (200)	12 500 (12 500)	600 (630)	25 000 (25 000)
38 (36)	38 (38)	150 (150)	600 (630)	12 500 (12 500)	200 (200)	12 500 (12 500)	600 (630)	25 000 (25 000)

Modelos manuales y de supervisión remota

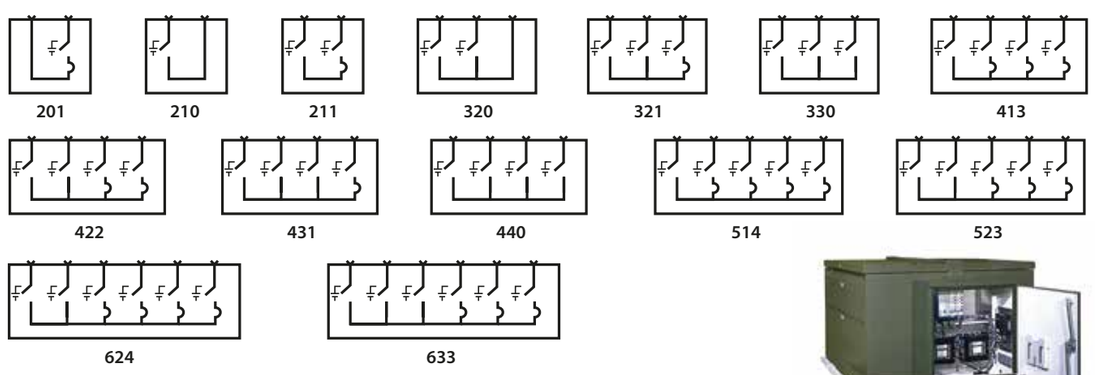

Modelo Vista

Acceso seguro y funcionamiento sencillo
Acceda y opere la unidad sin necesidad de manipular los cables* ni exponerse a la alta tensión.

A prueba de polvo, corrosión y fugas
Evite las fugas, la oxidación o la contaminación con el diseño sellado.

Estilos de instalación múltiples
Se encuentran disponibles las unidades estilo pedestal, bóveda, turbina eólica de una sola vía*, de uso pesado o UnderCover™.

Manual o Automático
Elija capacidades operativas automáticas, manuales o remotas.

Bajo mantenimiento
Mantenimiento mecánico mínimo después de la instalación.

Control de sobretensión
Coordinación, flexibilidad y confiabilidad superiores con un control fácil de usar.

Mejora estética
El diseño compacto y de bajo perfil es una fracción del tamaño del interruptor de distribución tipo metal-clad.

Conexión a Tierra Sin Cables
Cables de media tensión con conexión a tierra mediante un interruptor interno con conexión a tierra estándar.*

Separación de apertura visible
Confirme las posiciones de cerrado, abierto y con conexión a tierra* con facilidad, a través de ventanas de visualización de gran tamaño.

Sin Emisiones
Interruptores dieléctricos sólidos y en vacío que utilizan materiales con un efecto potencial de calentamiento global nulo**.

Muchas opciones de configuración
Opciones de configuración múltiples para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Mayor capacidad de carga
Hasta seis "vías" de interruptor e interruptor de falla por unidad.

EL SECCIONADOR VISTA DE S&C INCORPORA UN NUEVO NIVEL DE SEGURIDAD Y SIMPLICIDAD AL ELIMINAR LA NECESIDAD DE MANEJAR CABLES DURANTE LAS OPERACIONES DE RUTINA:

FAMMIE FAMI S.A.
Especialistas en Seccionamiento y Protección
REPRESENTANTES Y LICENCIATARIOS DE S&C ELECTRIC COMPANY

- Operación más simple, segura y a cargo de una sola persona. Sin manejo de cables ni exposición a altas tensiones durante operaciones de interrupción, conexiones a tierra o pruebas de cables.
- Exclusiva construcción resistente al arco que cumple con los requisitos de la norma IEC 298, Apéndice AA.
- No contamina ni se oxida. El diseño SF6 sellado permite operar en cualquier ambiente, incluso bajo la superficie.
- Se puede actualizar fácilmente al sistema de operación SCADA.
- Posiciones a tierra y seccionamiento claramente visible en todos los seccionadores e interruptores.
- Ventanas especialmente amplias para una confirmación positiva de las posiciones de cierre, apertura y tierra.
- Indicadores de tensión incorporados (opcional) en el lateral operativo del equipo.
- Función de secuencia de fase (opcional) de baja tensión en el lateral operativo del equipo.